



Unidades Interiores • Condutas, Cassete, Murais, Teto Horizontal e Chão Vertical



			CONDUTAS*	CASSETES 4 VIAS**	CASSETES 4 VIAS**	MURAI	TETO	CHÃO VERTICAL
	MODELO		PEAD-M35JA	SLZ-M35FA	PLA-M35EA	PKA-M35HAL		
35	Cap. Arrefecimento	kW	3,6	3,5	3,5	3,6		
	Cap. Aquecimento	kW	4,1	4,0	4,1	4,1		
	MODELO		PEAD-M50JA	SLZ-M50FA	PLA-M50EA	PKA-M50HAL	PCA-M50KA	
50	Cap. Arrefecimento	kW	5,0	4,6	5,0	4,6	5,0	
	Cap. Aquecimento	kW	6,0	5,0	6,0	5,0	5,5	
	MODELO		PEAD-M60JA	SLZ-M60FA	PLA-M60EA	PKA-M60KAL	PCA-M60KA	
60	Cap. Arrefecimento	kW	6,1	5,6	6,1	6,1	6,1	
	Cap. Aquecimento	kW	7,0	6,4	7,0	7,0	7,0	
	MODELO		PEAD-M71JA		PLA-M71EA	PKA-M71KAL	PCA-M71KA	PSA-M71KA
71	Cap. Arrefecimento	kW	7,1		7,1	7,1	7,1	7,1
	Cap. Aquecimento	kW	8,0		8,0	8,0	8,0	7,6
	MODELO		PEAD-M100JA		PLA-M100EA	PKA-M100KAL	PCA-M100KA	PSA-M100KA
100	Cap. Arrefecimento	kW	10,0		10,0	10,0	10,0	10,0
	Cap. Aquecimento	kW	11,2		11,2	11,2	11,2	11,2
	MODELO		PEAD-M125JA		PLA-M125EA		PCA-M125KA	PSA-M125KA
125	Cap. Arrefecimento	kW	12,5		12,5		12,5	12,5
	Cap. Aquecimento	kW	14,0		14,0		14,0	14,0

NOTAS: Para as unidades de conduta e de teto, é necessário escolher um dos seguintes controlos remotos: PAR-33MAA ou PAC-YT52CRA.
(1) Só funciona com unidades exteriores Power Inverter

Combinação Sistemas Twin, Triple & Quadruple

	CAPACIDADE EXTERIOR	71	100	125	140	200	250
2X	Capacidade interiores	35 + 35	50 + 50	60+60	71 + 71	100 + 100	125+ 125
	Kit distribuidor	MSDD-50TR2-E	MSDD-50TR2-E	MSDD-50TR2-E	MSDD-50TR2-E	MSDD-50WR-E	MSDD-50WR-E
3X	Capacidade interiores				50 + 50 + 50	60+ 60 + 60	71 + 71 + 71
	Kit distribuidor				MSDT-111R2-E	MSDT-111R2-E	MSDT-111R2-E
4X	Capacidade interiores					50 + 50 + 50 + 50	60 + 60 + 60 + 60
	Kit distribuidor					MSDF-1111R-E	MSDF-1111R-E

Kit de distribuição

MODELO	TIPO DE KIT	Nº SAÍDAS	DESCRIÇÃO
MSDD-50TR2-E	Distribuição	2	Derivação da linha frigorífica para capacidades 71 / 100 / 125 / 140
MSDD-50WR-E	Distribuição	2	Derivação da linha frigorífica para capacidades 200 / 250
MSDT-111R2-E	Distribuição	3	Derivação da linha frigorífica para capacidades 140 / 200 / 250
MSDF-1111R-E	Distribuição	4	Derivação da linha frigorífica para capacidades 200 / 250



Unidades Exteriores Monofásicas



			POWER INVERTER	CLASSIC INVERTER
	MODELO		PUZ-ZM71VKA	
71	Capacidade Arrefecimento	kW	7,1	
	Capacidade Aquecimento	kW	8,0	
	MODELO		PUZ-ZM100VKA	PUZ-M100VKA
100	Capacidade Arrefecimento	kW	10,0	9,4
	Capacidade Aquecimento	kW	11,2	11,2
	MODELO		PUZ-ZM125VKA	PUZ-M125VKA
125	Capacidade Arrefecimento	kW	12,5	12,3
	Capacidade Aquecimento	kW	14,0	14,0
	MODELO		PUZ-ZMP140VKA	PUZ-M140VKA
140	Capacidade Arrefecimento	kW	13,4	13,6
	Capacidade Aquecimento	kW	16,0	16,0


Unidades Exteriores Trifásicas




			POWER INVERTER	CLASSIC INVERTER
	MODELO		PUHZ-ZM100YKA	PUHZ-M100YKA
100	Capacidade Arrefecimento	kW	10,0	9,4
	Capacidade Aquecimento	kW	11,2	11,2
	MODELO		PUHZ-ZM125YKA	PUHZ-M125YKA
125	Capacidade Arrefecimento	kW	12,5	12,3
	Aquecimento	kW	14,0	14,0
	MODELO		PUHZ-ZM140YKA	PUHZ-M140YKA
140	Capacidade Arrefecimento	kW	13,4	13,6
	Capacidade Aquecimento	kW	16,0	16
	MODELO		PUHZ-ZRP200YKA (R410A) + R32	PUHZ-P200YKA (R410A) + R32
200	Capacidade Arrefecimento	kW	19,0	19,0
	Capacidade Aquecimento	kW	22,4	22,4
	MODELO		PUHZ-ZRP250YKA (R410A) + R32	PUHZ-P250YKA (R410A) + R32
250	Capacidade Arrefecimento	kW	22,0	22,0
	Capacidade Aquecimento	kW	27,0	27,0




TWIN

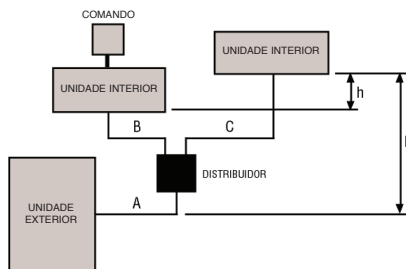

TRIPLE

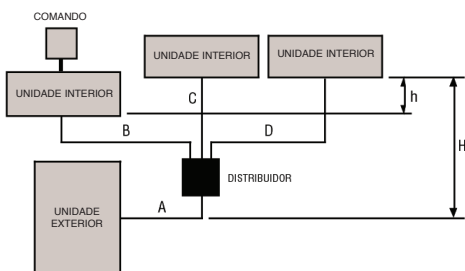

QUADRUPLE

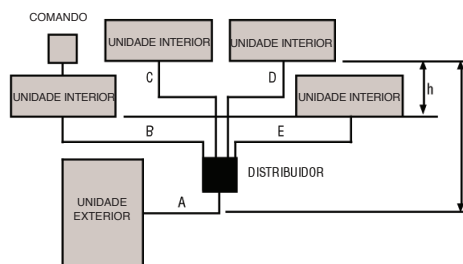

Para unidades exteriores 71/100/125/140

	Comprimento da Tubagem			Diferença de Alturas		
	Comprimento Máximo	Comprimento Total	Diferença entre Distâncias	Exterior - Interior	Interior - Interior	Número de Curvas
TWIN	A+B: máx. 50m	A+B+C: máx. 50m	B-C: máx. 8m	H: máx. 40m	h: máx. 1m	A+B+C: máx. 15
	A+C: máx. 50m					A+B ou A+C: máx. 8
TRIPLE	A+B: máx. 50m	A+B+C+D: máx. 50m	B-C: máx. 8m	H: máx. 40m	h: máx. 1m	A+B+C+D: máx. 15
	A+C: máx. 50m		B-C: máx. 8m			A+B ou A+C ou A+D: máx. 8
	A+D: máx. 50m		B-C: máx. 8m			

Para unidades exteriores 200/250

	Comprimento da Tubagem			Diferença de Alturas		
	Comprimento Máximo	Comprimento Total	Diferença entre Distâncias	Exterior - Interior	Interior - Interior	Número de Curvas
TWIN	A+B: máx. 50m	A+B+C: máx. 70m	B-C: máx. 8m	H: máx. 40m	h: máx. 1m	máx. 15
	A+C: máx. 50m					
TRIPLE	A+B: máx. 50m	A+B+C+D: máx. 70m	B-C: máx. 8m	H: máx. 40m	h: máx. 1m	máx. 15
	A+C: máx. 50m		B-C: máx. 8m			
	A+D: máx. 50m		B-C: máx. 8m			
QUADRUPLE	A+B: máx. 50m	A+B+C+D+E: máx. 70m	B-D: máx. 8m	H: máx. 40m	h: máx. 1m	máx. 15
	A+C: máx. 50m		B-E: máx. 8m			
	A+D: máx. 50m		C-D: máx. 8m			
	A+E: máx. 50m		C-E: máx. 8m			
			D-E: máx. 8m			